

GUIDE DE MESURE DU PANNEAU DE CLÔTURE

CONCEPTION/TEXTE PAR : CONCEPTEUR AUGUSTIN VARGA



Porti



Garduri



Balustrade



Umbrire



Mobilier



Depozitare




WPC



Cutii postale




Amenajari

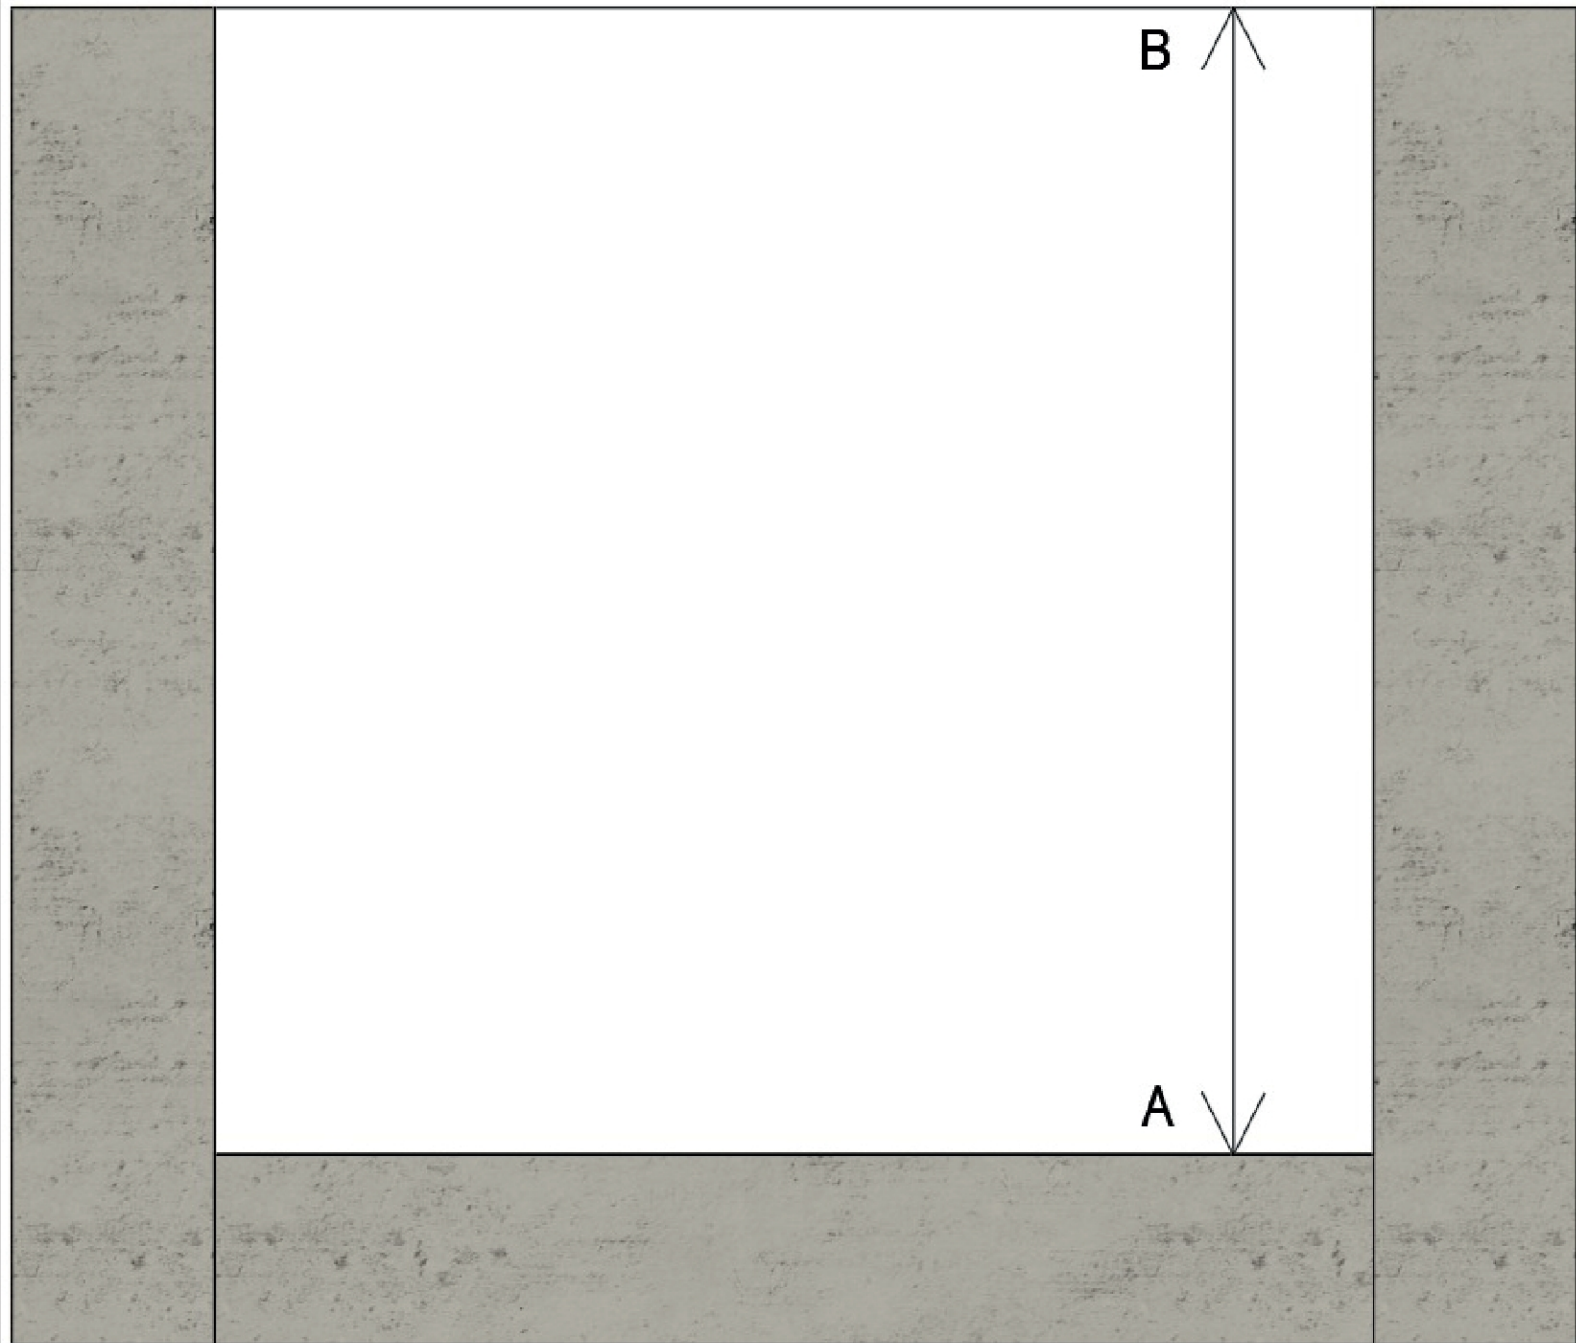

PaS4L.1

Mesure de la hauteur des poteaux


- Vérifiez la verticalité des poteaux à l'aide d'un niveau à bulle.
- Marquez :
 - Point A – Cote 0 (base du poteau)
 - Point B – Sommet du poteau
- Mesurez la distance entre A et B pour déterminer la hauteur utile.

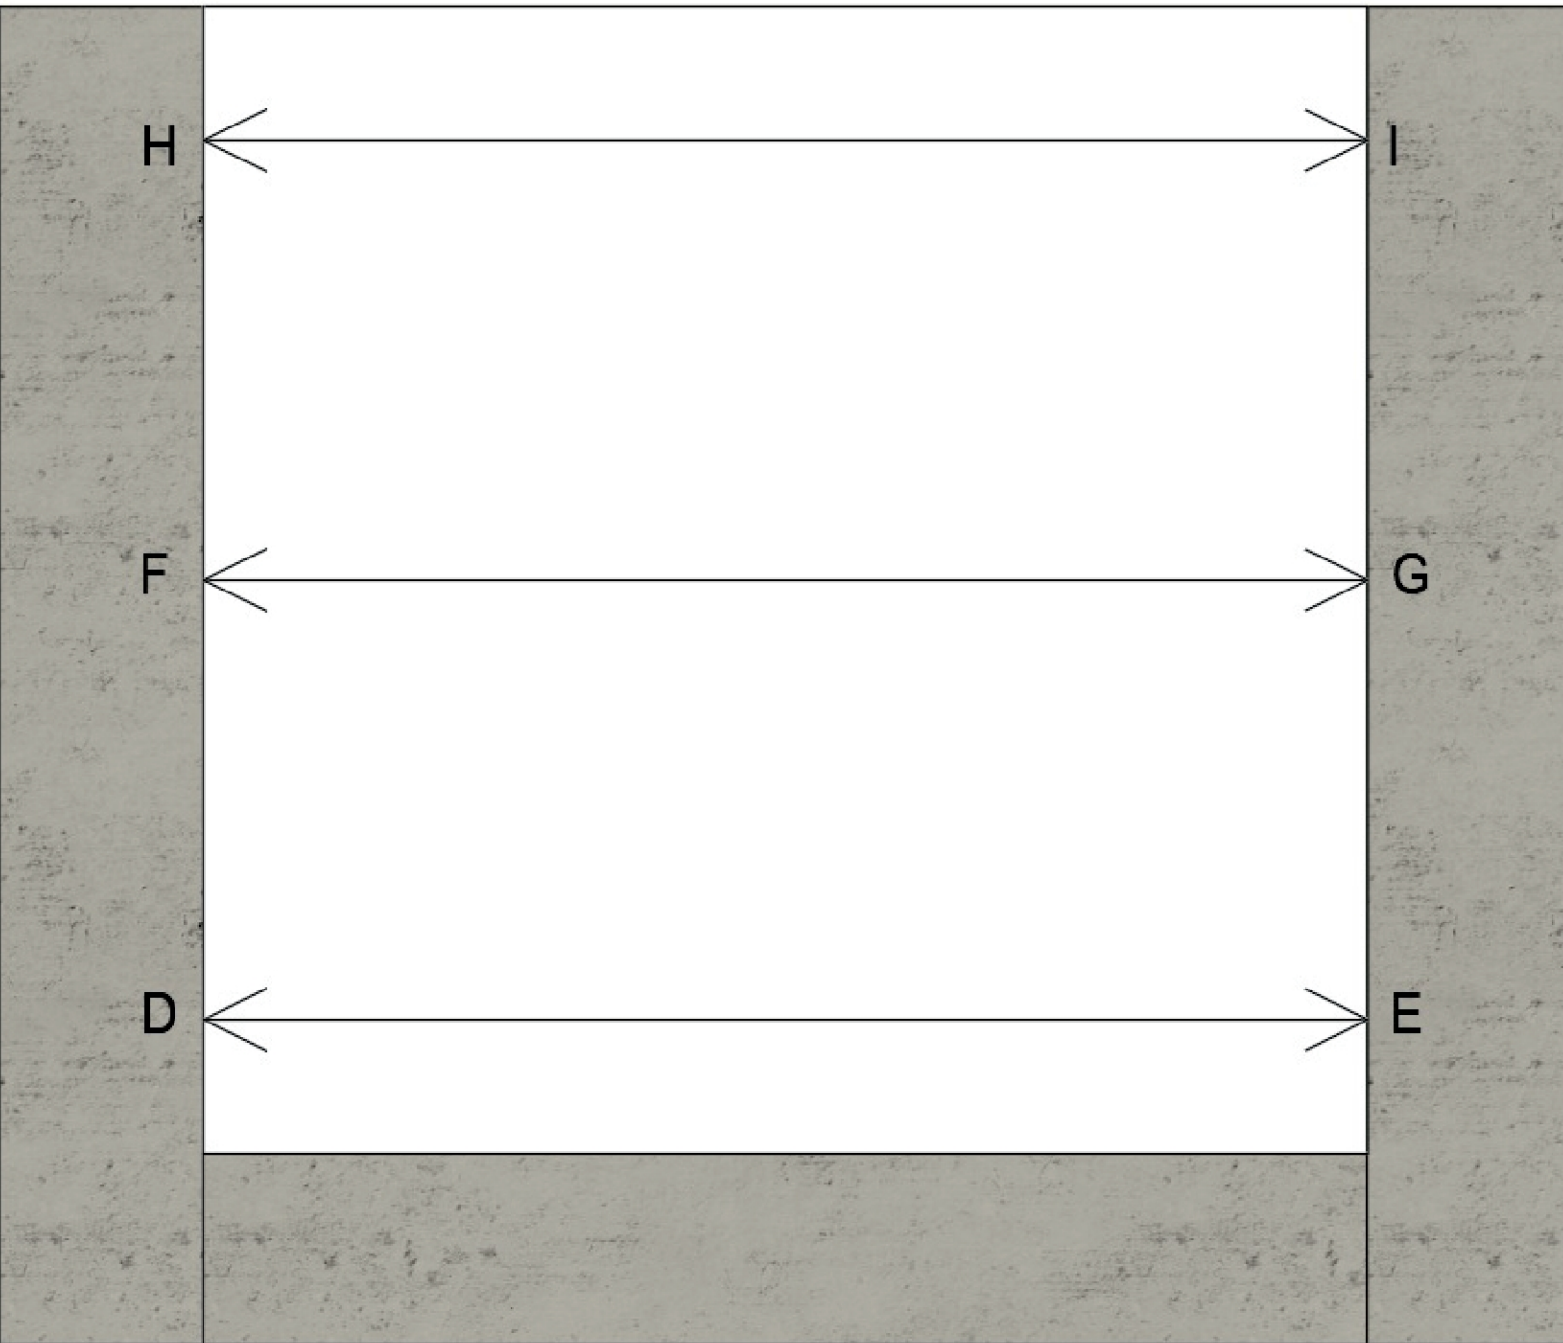

PaS4L.2

Mesure de la distance entre les poteaux

- Mesurez horizontalement entre les poteaux, en au moins 3 points (bas, milieu, haut) :
 - Distances D-E, F-G, H-I
- Notez les valeurs afin d'ajuster correctement la longueur.

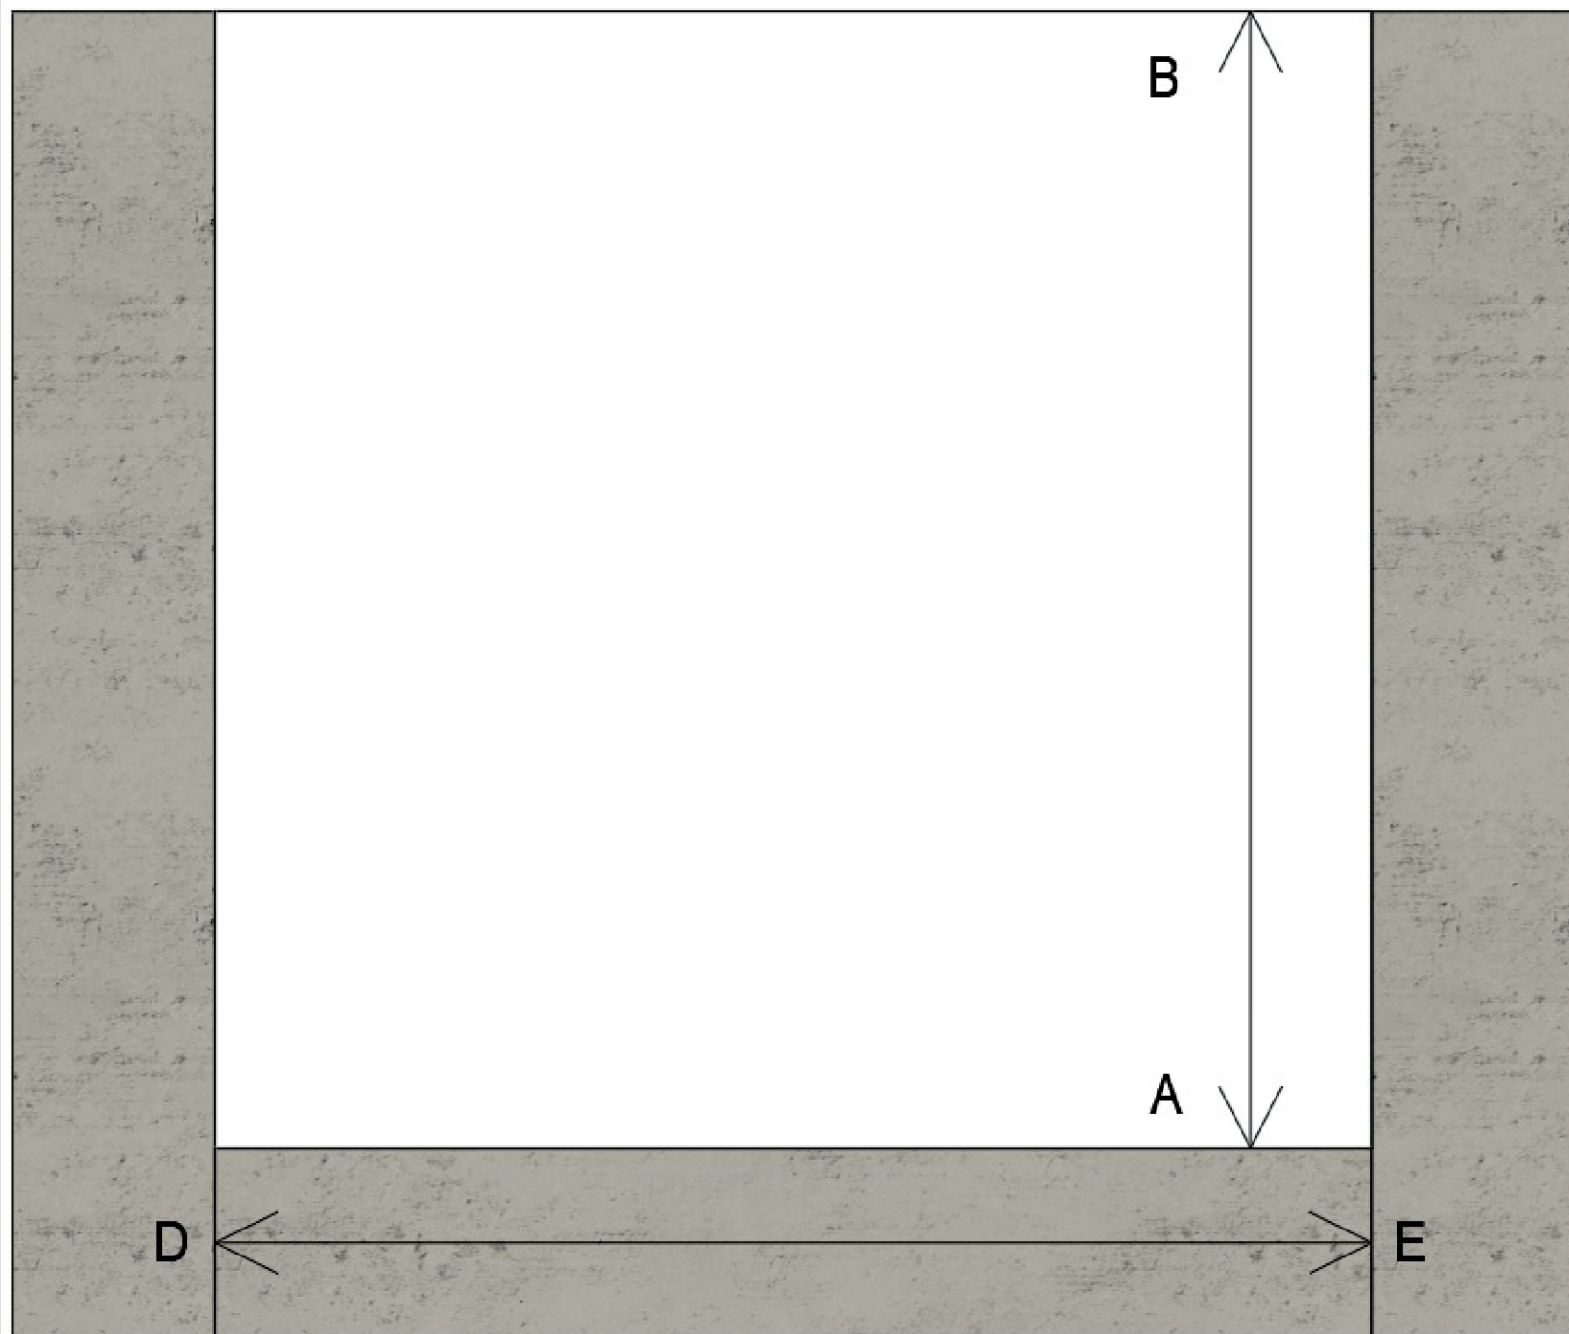

PaS4L.3

Montage du cadre métallique de type « C »

- Positionnez le cadre en aluminium sur chaque poteau en béton ou métallique.
- Vérifiez l'alignement à l'aide d'un niveau à bulle.
- Fixez dans le béton/métal à l'aide de :
 - Des chevilles
 - Des ancrages chimiques
 - Autres accessoires de fixation appropriés.

A technical diagram showing a cross-section of a closure panel assembly. The assembly consists of a central panel with horizontal lines, flanked by two vertical concrete pillars. The panel is mounted on a base. The text "EXEMPLE PANNEAU DE CLÔTURE" is overlaid on the central panel.

**EXEMPLE PANNEAU
DE CLÔTURE**



VIRTUOSO
MODERN HOME SYSTEMS



MÈTRE À RULLE VIS À TÊTE FRAISÉE VIS
AUTOTARAUDANTE



FORET
POUR



MARTEA
U EN
CAOUTCH
OUC

NIVEAU (boloboc)



Outils nécessaires :


Mètre à ruban
Niveau à bulle
Tournevis
autotaraudeur
Foret à béton Marteau en
caoutchouc.



PaS4L.4

Assemblage du panneau à lamelles Variante
avec entretoises :

1. Placez une entretoise à la base du cadre.
2. Insérez la première lamelle.
3. Ajoutez une entretoise, puis la lame suivante.
4. Continuez jusqu'à ce que le panneau soit complet.

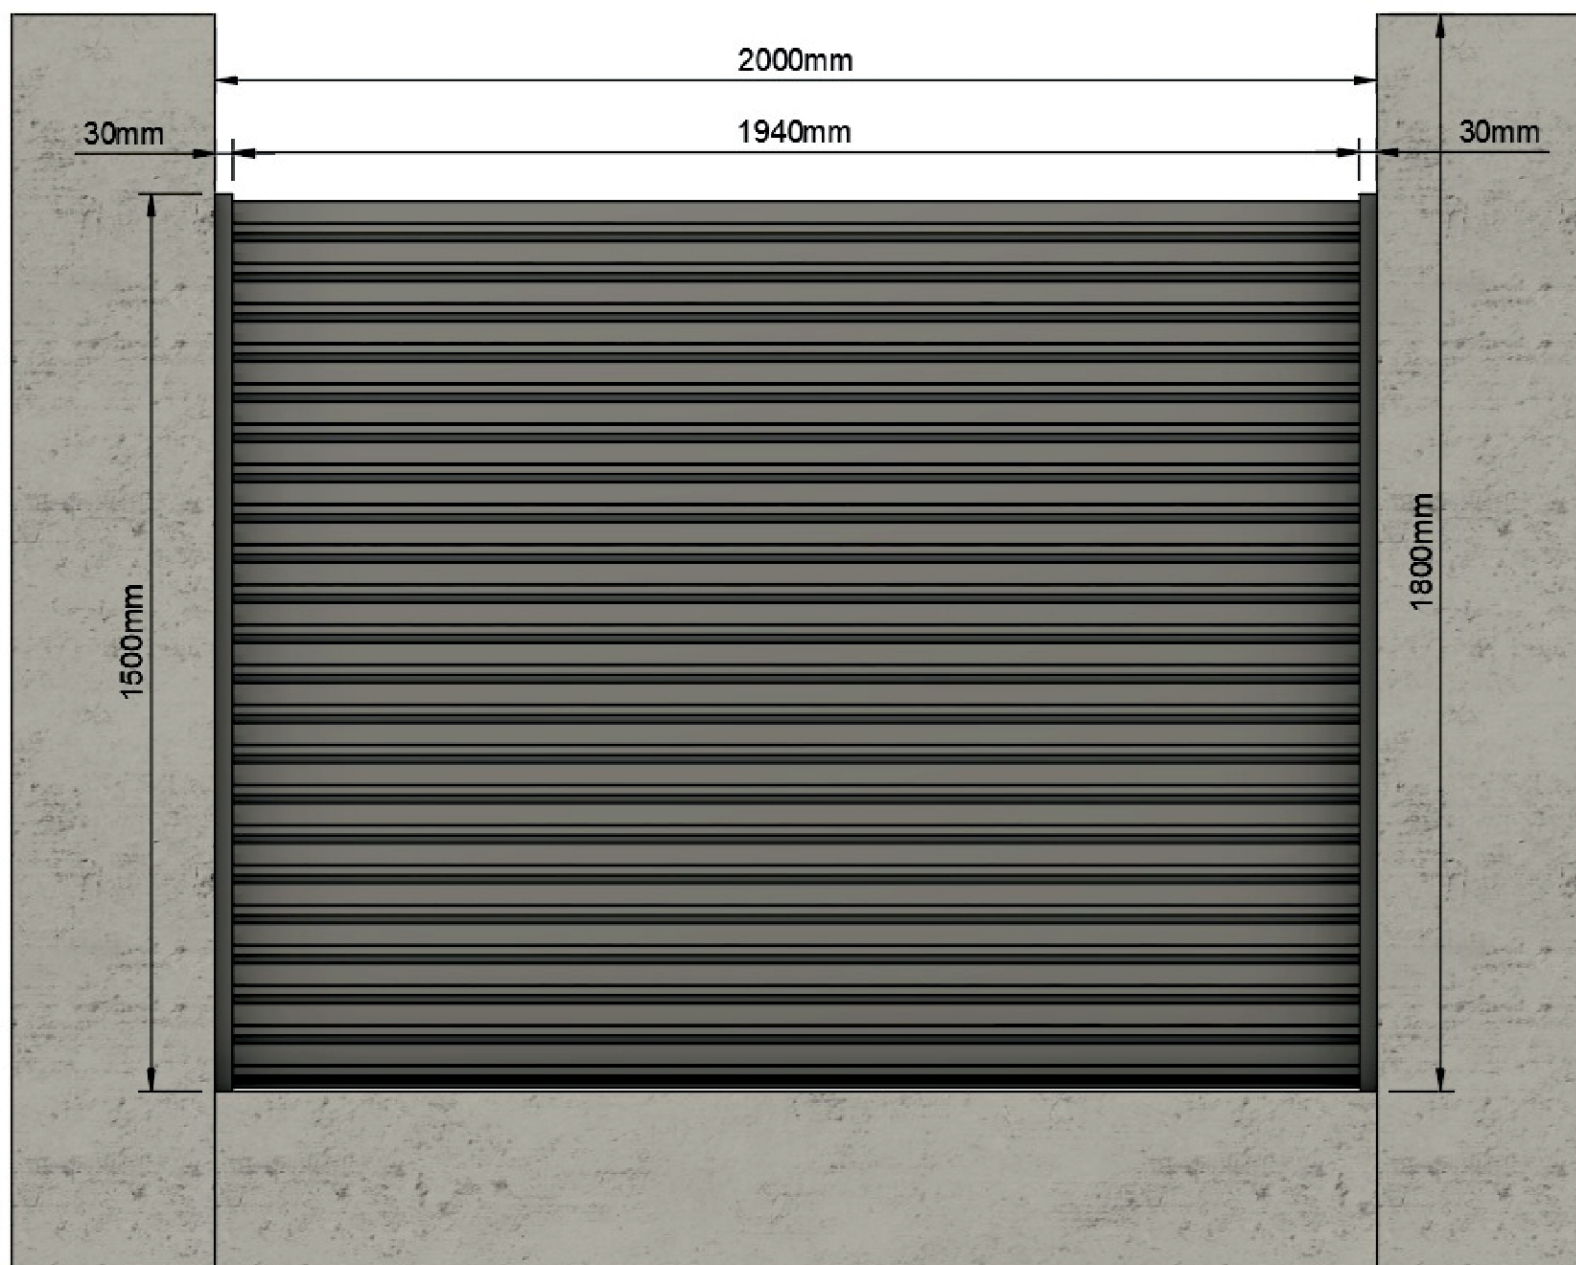

Étape 5

Variante sans entretoises :

- Insérez uniquement l'entretoise à la base.
- Placez les lamelles les unes sur les autres, sans laisser d'espace entre elles. Terminez avec une entretoise de fermeture et le couvercle supérieur du cadre.

Conseils utiles :

- Vérifiez tous les angles avant la fixation définitive.
- Utilisez des gants pour manipuler les composants en aluminium.
- Nous recommandons le montage à deux personnes pour une meilleure précision.

Merci d'avoir choisi Virtuoso !

Nous vous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez en choisissant nos produits en aluminium et en WPC. Chaque produit que nous proposons est fabriqué avec soin et attention aux détails, afin de vous garantir qualité, durabilité et design innovant.

Chez Virtuoso, nous nous efforçons d'apporter des solutions de haute qualité qui répondent aux besoins et aux attentes de nos clients. Nous sommes fiers de contribuer à vos projets avec des produits qui sont non seulement fonctionnels, mais qui ajoutent également une valeur esthétique aux espaces dans lesquels ils sont utilisés.

Nous vous remercions de faire partie de la famille Virtuoso et vous assurons que nous continuerons à vous offrir les meilleures solutions pour vos projets.

Avec toute notre gratitude,
L'équipe Virtuoso